

# BLU PLUS



- ⚡ Menor consumo de energía
- 🔇 Un ambiente silencioso
- ❄️ Mayor rapidez de enfriamiento
- ⊗ Uso eficiente de la potencia

 **mirage**®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)



### Modo Ahorro

Función para el ahorro energético manteniendo por más tiempo la temperatura confortable haciendo uso de menos energía.



### Rápido Intercambio de Frío/Calor

Diseño de Serpentin de alta eficiencia, que le permite incrementar considerablemente el intercambio de temperaturas.



### Slim Remote

Un novedoso diseño de control remoto compacto, liviano y fácil de operar.



### Ajuste Automático de Velocidad

La función AUTO FAN ajusta la velocidad del abanico acorde con la temperatura de la habitación.



### Modo SLEEP

Ajuste automático de temperatura, se adecua mientras duermes, evitando el enfriamiento o calentamiento excesivo.



### Tubería de Cobre Acanalada

El grabado interno de las tuberías serpentina mejora el flujo laminar del refrigerante maximizando el contacto y como resultado la transferencia de calor.



### Blue Fin

La aleta es cubierta de una superficie repelente al agua, lo que permite el deslizamiento del agua condensada a través de él y evita la formación de hielo o su congelamiento.



### Alarma de Filtro Sucio

Cada 300 Hrs de uso activa una alarma recordatorio para dar limpieza al filtro de aire, optimizando su funcionamiento y ahorrando energía.



### Función de Deshumidificación



Este modo de operación permite extraer el mayor índice de humedad del ambiente, inicia con la operación del compresor y el abanico en velocidad baja.

## ESPECIFICACIONES

### MARCA



MODELO		MACC0511L	MACC0811L	MACC1211L	MACC1221L	MACC1821L	MACC2421L
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	115 - 1 - 60	115 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60	220 - 1 - 60
CAPACIDAD	Btu/h	5,000	8,000	12,000	12,000	18,000	24,000
CONSUMO PROMEDIO	W	470	765	1,100	1,140	1 700	2,500
AMPERAJE PROMEDIO	A	4,1	6,7	10,1	5,5	7,5	11,5
TIPO DE REFRIGERANTE		R410a					
CARGA	gr	300	390	640	640	800	1130
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE	m3/h	232	363	497	490	802	855
VOLUMEN DE DESHUMIDIFICACIO	l/h	0,6	0,9	1,4	1,4	2	3
NIVEL SONORO LADO INTERNO	dB	55	60	55	55	55	59
DIMENSIONES DEL EQUIPO (WXHxD)	mm	406 x 306 x 390	471 x 340 x 400	600 x 380 x 560	600 x 380 x 560	660 x 428 x 680	660 x 428 x 780
DIMENSIONES DEL EMPAQUE (WXHxD)	mm	455 x 372 x 437	551 x 367 x 452	685 x 430 x 620	685 x 430 x 620	746 x 515 x 815	770 x 510 x 915
PESO NETO	Kg	18 / 21	22 / 25	37 / 41	37 / 41	55 / 60	65 / 70

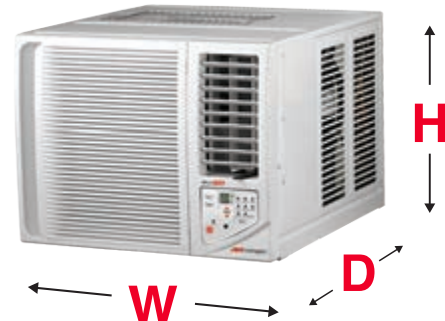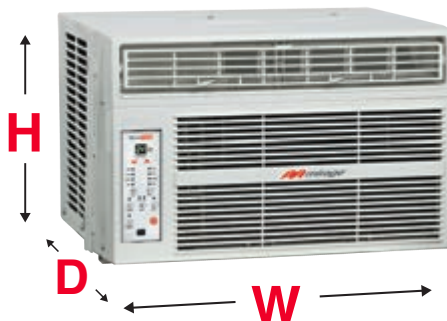

# AHORRO ABSOLUTO