

X3



- ⚡ Menor consumo de energía
- 🔇 Un ambiente silencioso
- ❄️ Mayor rapidez de enfriamiento
- ⚙️ Uso eficiente de la potencia

mirage®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

www.mirage.mx



Cristal Clear Panel

Caratula frontal de tecnología translúcida, propaga la luz de display cuando esta uso.



Memoria de Alta Densidad

Su configuración predilecta quedará guardada aun despues de una interrupcion electrica.



5 Opciones de Ventilación

Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional.



Ahorro

Calcula la temperatura real del ambiente mediante un sensor a distancia y con ello reduce los ciclos de trabajo del compresor.



Lock Key

Botón de seguridad



Double Temp


Cuenta con doble escala de temperatura (°C y °F) para facil manejo de todos los usuarios.

ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO		1 TON-115 V	1 TON-220V	1.5 TONS-220V	2 TONS-220V
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60		
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12000	12000	18,000	24,000
CONSUMO ENERGETICO	W	950	1000	1600	2000
TIPO DE REFRIGERANTE	R22				
COMPRESOR TIPO	Rotativo				
FLUJO DE AIRE	m3/h	550	550	900	1200
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	28	28	36	38
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD)					
SIN EMPAQUE	mm	790 x 275 x 200	790 x 275 x 200	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
CON EMPAQUE	mm	850 x 339 x 262	850 x 339 262	1038 x 380 x 305	1145 x 410 x 335
PESO	Kg	9.0/11	9.0/11	13.5 / 16.5	16.5 / 20
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD)					
SIN EMPAQUE	mm	776 x 540 x 320	776 x 540 x 320	848 x 540 x 320	913 x 680 x 378
CON EMPAQUE	mm	823 x 595 x 358	823 x 595 x 358	881 x 595 x 363	997 x 740 x 431
PESO	Kg	27 / 29.5	27 / 29.5	36 / 38.5	48 / 52

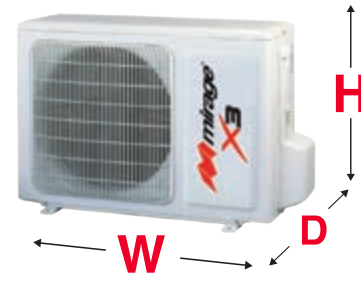

AHORRO ABSOLUTO