




XMAX

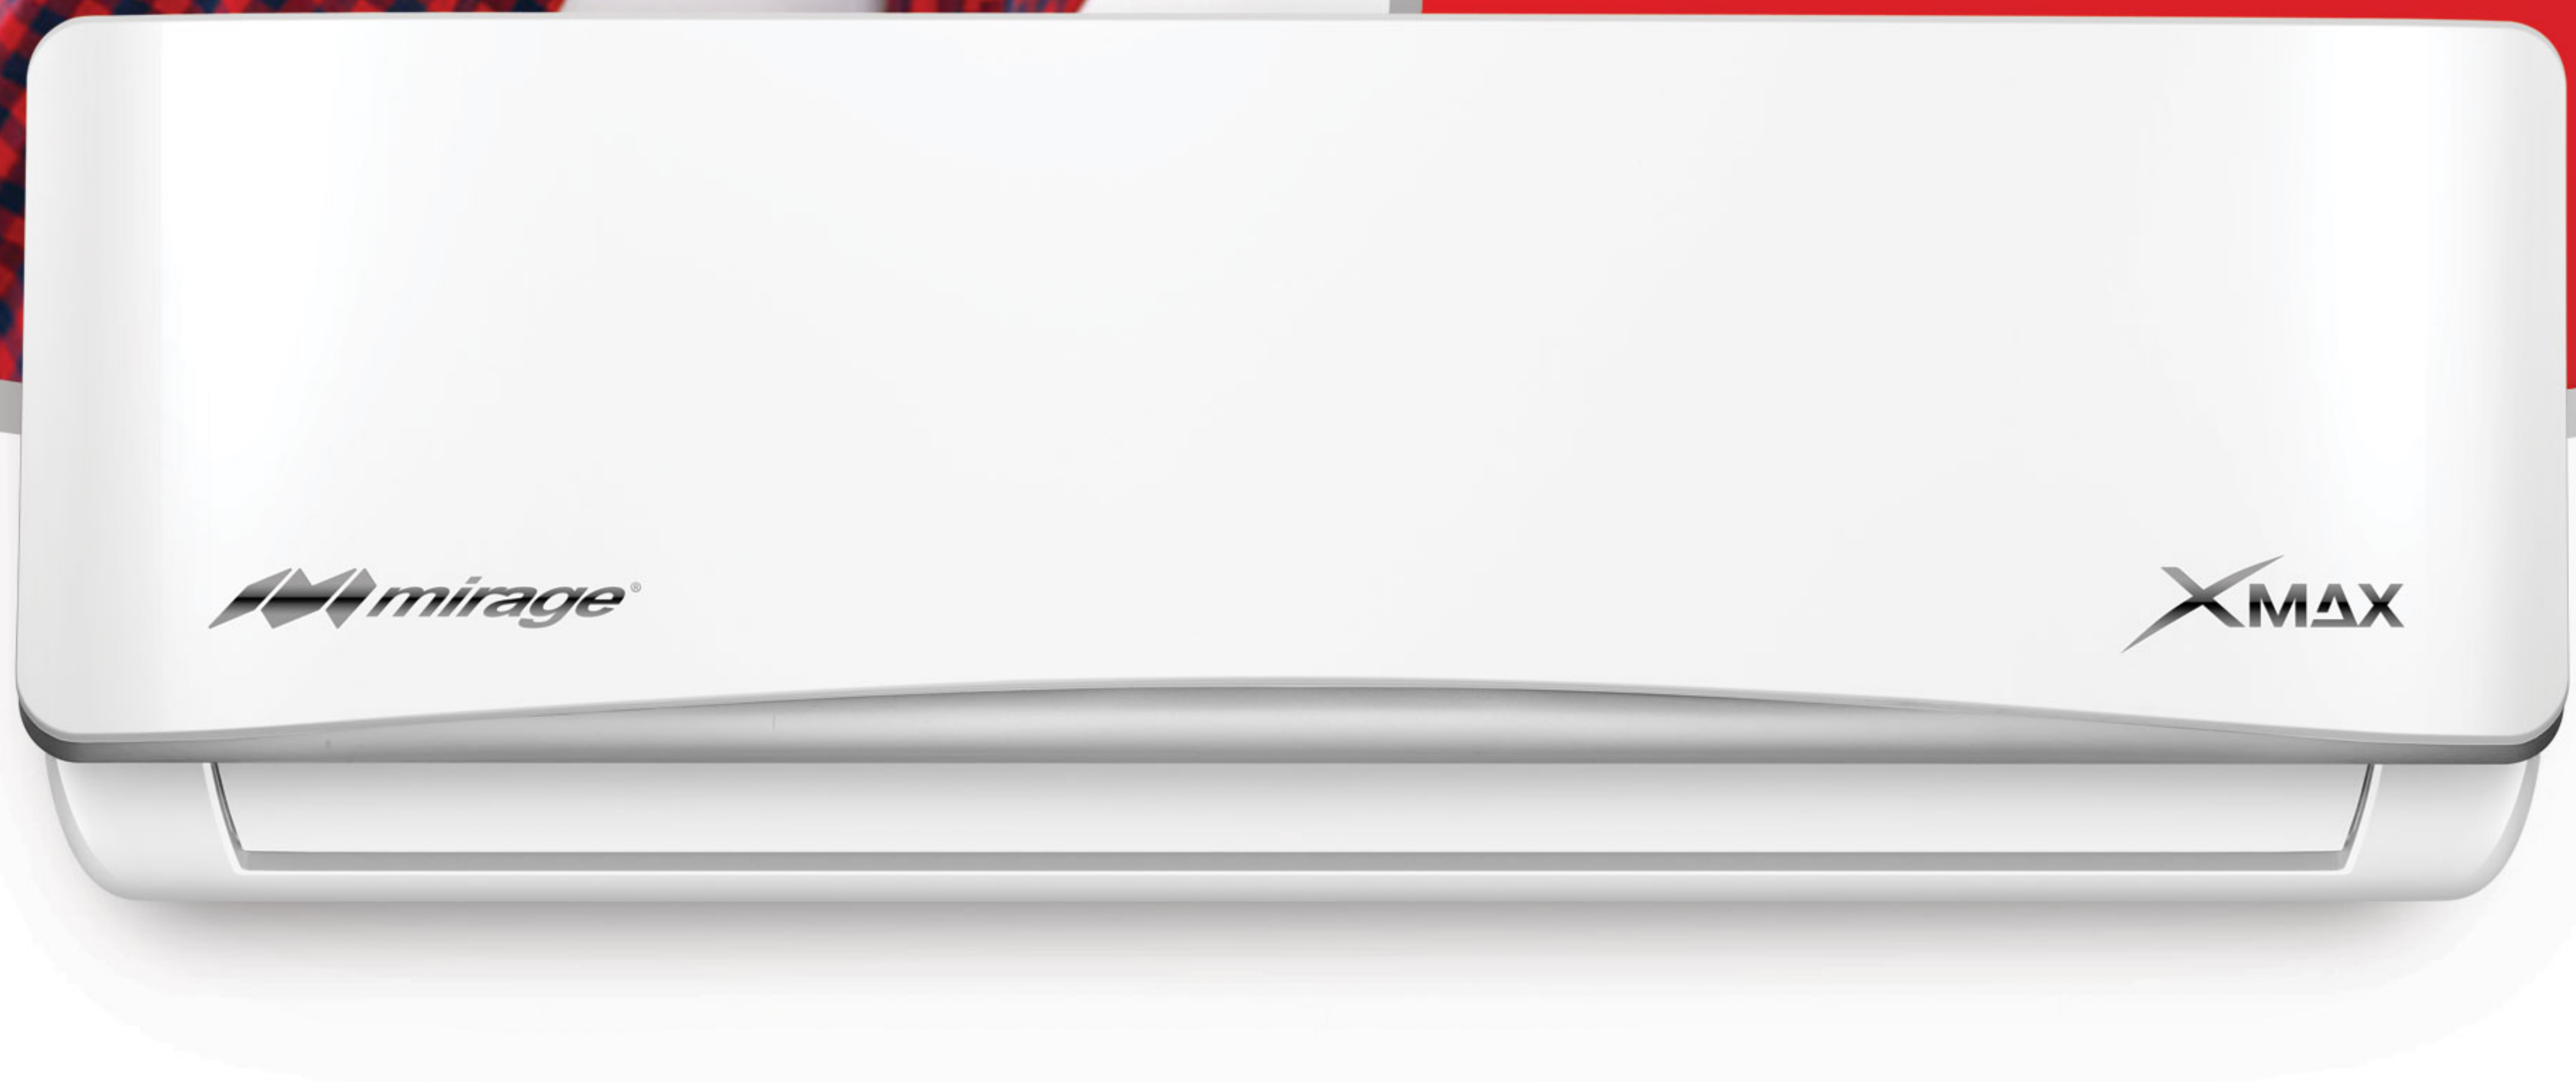

AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

mirage®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



www.mirage.mx



GOLD FIN

Capa protectora color oro en serpentín condensador, prolonga la vida útil del equipo.




CONSTRUCCIÓN REFORZADA

Serpentín evaporador de mayor peso y densidad, condensador de doble etapa con circuito de sub-enfriado, favoreciendo al efecto neto de enfriamiento.



ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.

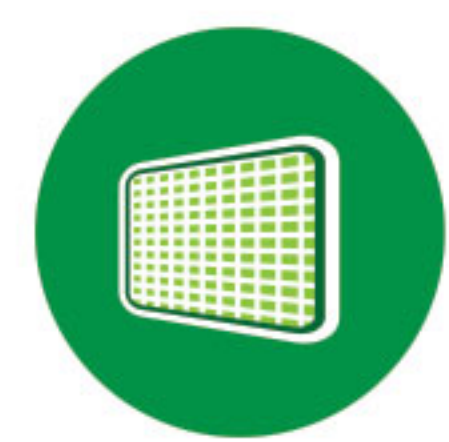

EXTRA FILTER

Green filter de alta densidad + carbón activado.

ESPECIFICACIONES

MARCA



MODELO		EJF120T / EJC120T	EJF121T / EJC121T	EJF181T / EJC181T	EJF261T / EJC261T
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115V - 1 - 60	230V - 1 - 60	230V - 1 - 60	230V- 1 - 60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000	12,000	18,000	24,000
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN	Btu/h	12,500	12,000	18,000	26,500
POTENCIA CONSUMIDA	W	950	1,000	1,600	2,000
CONSUMO DE CORRIENTE	A	4,5	4,5	7,7	9,6
TIPO DE REFRIGERANTE		R22			
TIPO DE COMPRESOR		Rotativo			
FLUJO DE AIRE	m ³ /h	559 / 486 / 364	538 / 480 / 359	745 / 610 / 500	1150 / 960 / 880
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	39.7/36.3/31.2	38.6/36.2/32.1	45.5/39/31	48.7/45.6/41
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR	(WXHxD)				
SIN EMPAQUE	mm	802x297x189	802x297x189	965x319x215	1259x362x282
CON EMPAQUE	mm	875x375x285	875x375x285	1045x405x305	1340x380x450
PESO	Kg	9 / 11.4	9 / 11.4	11.6 / 15	14.5 / 18.3
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR	(WXHxD)				
SIN EMPAQUE	mm	770x555x300	770x555x300	770x555x300	845x702x363
CON EMPAQUE	mm	900x585x345	900x585x345	900x615x348	965x765x395
PESO	Kg	28.8 / 31.2	30.6 / 32.9	34.6 / 37.1	58.3 / 64.1

Disponible en: 1 Ton (230V y 115V), 1.5 Ton y 2 Ton.

Versiónes: Sólo frío y con calefacción.

